


Bloc de protection DGPT 2

BUT

- Protéger le transformateur contre :
 - les dégagements gazeux/baisse de niveau d'huile (DG)
 - pression anormale (P)
 - température anormale (T)
- Mesurer la température d'huile
- Contrôler le niveau d'huile



FONCTIONNEMENT

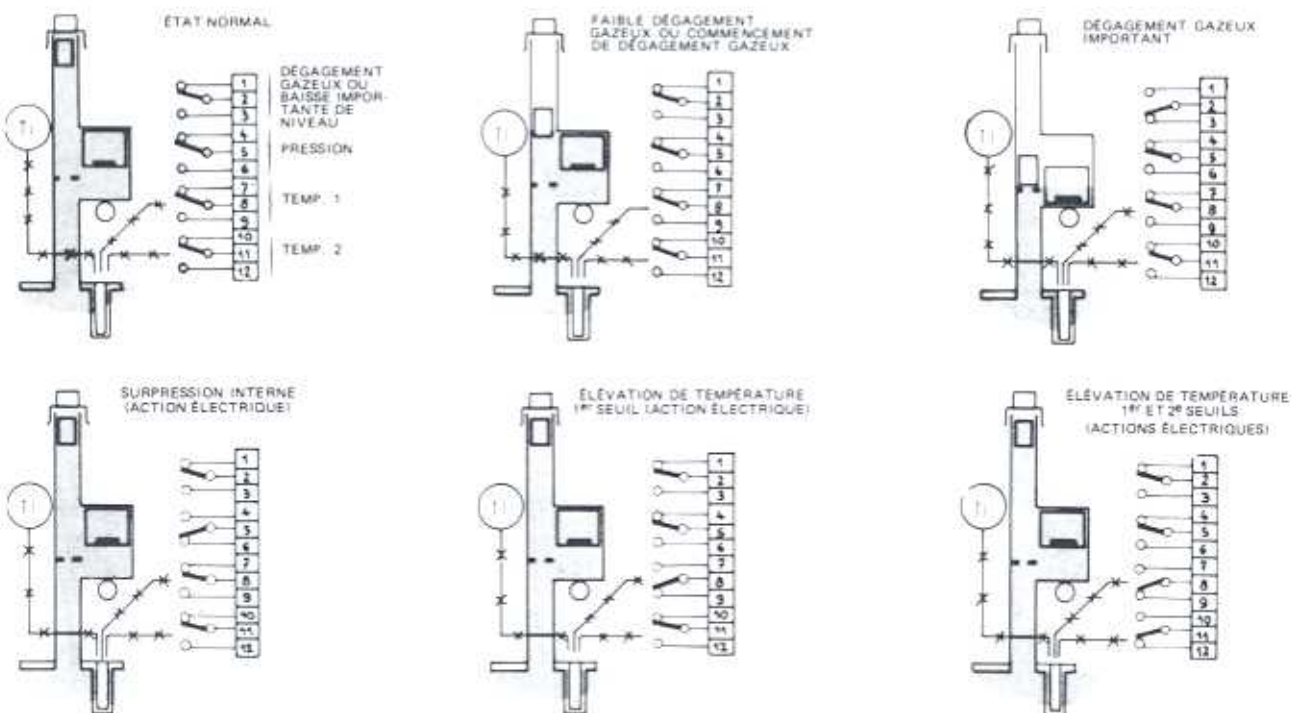

POUVOIR DE COUPURE

Tension	Courant
220 V 50-60 Hz	min. 2A
127 V -	min. 1A

ENCOMBREMENT ET RACCORDEMENT

ETANCHEITE CORPS/BOUCHON
PAR JOINT VITON R 18

